


Geomatex ASR PP

Technické specifikace

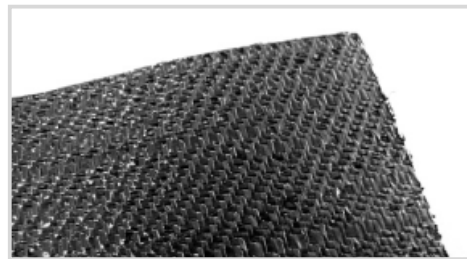

Geotextilie Geomatex ASR PP je tkaná geotextilie vyrobená moderní technologií. Hlavním výrobním polymerem je 100% polypropylen (PP). Používá se v opěrných konstrukcích, liniových stavbách, skládkách odpadů, drenážních systémech apod.

Funkce



S



F



R

Certifikáty



Geomatex	Pevnost v tahu		Tažnost		Mechanická odolnost		Propustnost vody kolmo k rovině výrobku [l/m²/s] EN ISO 11058	Velikost průliny [mm] EN ISO 12956	šířka [m]	délka [m]	Role	
	podélně [kN/m]	příčně [kN/m]	podélně [%]	příčně [%]	proti protržení – CBR	proti dynamickému protržení					plocha [m²]	hmotnost [kg]
					[kN]	[mm]						
				EN ISO 12236	EN ISO 13433							
	EN ISO 10319											
ASR PP 25	25	25	15	11	3	12	7	0,25	5,2	100	520	79
ASR PP 40	40	40	17	12	5	11	13	0,25	5,2	100	520	123
ASR PP 60S	60	60	15	11	6	10	15	0,25	5,2	100	520	169

Poznámka:

Není-li uvedeno jinak jsou hodnoty stanoveny dle platných evropských norem a jsou platné ke dni vydání tohoto dokumentu. Výrobky podléhají neustálému vývoji a zlepšování a uvedené hodnoty se mohou v čase měnit.

V zájmu o **technickou konzultaci** kontaktujte technické oddělení společnosti GEOMAT (tel. 548 218 903; e-mail: technika@geomat.cz).